

# SERRAMENTI IN PVC

CONDOR



## PROFILO A 6 CAMERE

Sistema di tenuta a due guarnizioni.

**TELAIO FISSO:** con rinforzo termico profondità 70 mm, pareti esterne del profilato spessore di 2,7/3 mm.

La camera centrale contiene un rinforzo termico.

**ANTA APRIBILE:** opportunamente formata al fine del perfetto funzionamento sul telaio fisso, profondità di 82 mm. Pareti esterne del profilato spessore di 3 mm. Rinforzi costituiti da strisce in fibra di vetro continue integrate all'interno del profilo estruso.

**AREA DI DRENAGGIO INCLINATA:** in caso di infiltrazioni assicura un fluido drenaggio dell'acqua.

AIRONE



## PROFILO A 5 CAMERE

Sistema di tenuta a due guarnizioni.

**TELAIO FISSO:** profondità 70 mm, pareti esterne del profilato spessore di 2,7/3 mm.


La camera centrale contiene un rinforzo in acciaio da 1,5 mm.

**ANTA APRIBILE:** opportunamente formata al fine del perfetto funzionamento sul telaio fisso, profondità di 70 mm. Pareti esterne del profilato spessore di 2,7/3 mm.

La camera centrale contiene un rinforzo in acciaio da 1,5 mm.

**AREA DI DRENAGGIO INCLINATA:** in caso di infiltrazioni assicura un fluido drenaggio dell'acqua.

IBIS

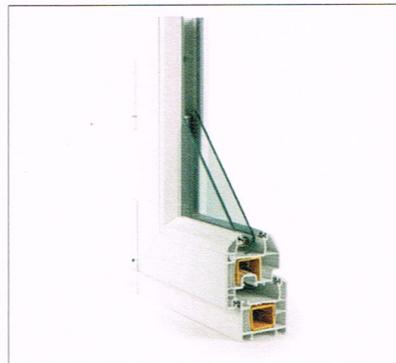

## PROFILO A 4 CAMERE

Sistema di tenuta a due guarnizioni.

**TELAIO FISSO:** con rinforzo in acciaio spessore min 1,5 profondità 60 mm pareti esterne del profilo 2,5/2,7 mm.

**ANTA APRIBILE:** opportunamente formata al fine del perfetto funzionamento sul telaio fisso con profondità di 70 mm. Pareti esterne del profilo 2,5/2,7 mm. Rinforzi in acciaio spessore min 1,5 mm.

**AREA DI DRENAGGIO INCLINATA:** in caso di infiltrazioni assicura un fluido drenaggio dell'acqua.

**IL COLORE GIUSTO PER OGNI ESIGENZA.** I profilati possono essere rivestiti da una pellicola acrilica resistente agli UV. Questa pellicola presenta un aspetto ed un tocco simile al legno naturale, con tutti i vantaggi del PVC, per quanto riguarda la manutenzione.

### COLORI STANDARD



### COLORI SPECIALI

